




Art. Nr. / no. d'art. 849.01  
Gratisanleitung / instruction gratuite

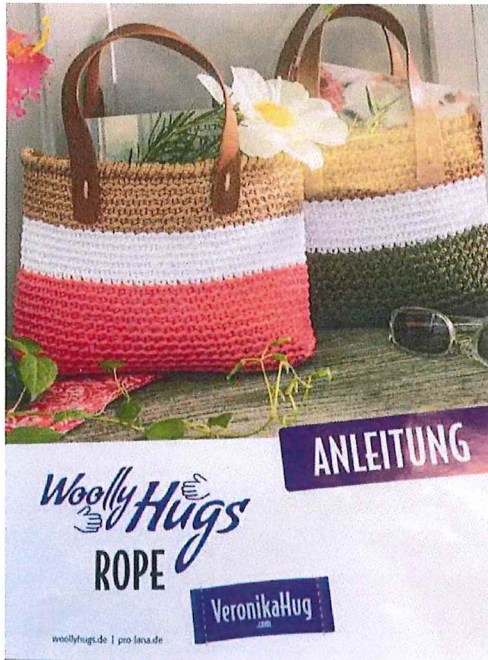

## Täschchen

**Masse:** 24 x 24 cm.

**Material:** Je 1 Kn. Woolly Hugs ROPE 360.01, 360.33, 360.15, 1 Häkelnadel Nr. 5-6, Taschengriffe braun 916.92.

**Häkelmuster I:** Feste Maschen.

**Abkürzungen:** Luftmasche = Lftm, feste Masche = fM, Kettmasche = Km, Reihe = R, Runde = Rd.

**Ausführung:**

Für den Boden in pink 24 Lftm anschlagen und im Häkelmuster I 6 R häkeln. Zum Steigen am Ende jeder R 1 Lftm häkeln.

Anschliessend für das Seitenteil den Taschenboden ringsum mit fM behäkeln, dabei in den Ecken jeweils 2 fM in eine Einstichstelle arbeiten.

Nun je 6 Rd in pink, weiss und beige im Häkelmuster I in Spiralrunden häkeln, dabei nur in das hintere Maschenglied einstechen. Den Rundenübergang mit einem Faden oder einem Maschenmarkierer kennzeichnen. Zum Schluss 1 Km in die folgende fM häkeln und 1 Rd fM im Krebsgang häkeln. Den Faden abschneiden und diesen durch die erste M ziehen.

**Fertigstellung:** 1 Taschengriff in der Mitte durchschneiden und die Schnittstellen abrunden. An den Schnittstellen mit der Lochzange jeweils die gleichen Löcher einstanzen wie an den gegenüberliegenden Enden und die Griffe gemäss Foto annähen.

## Petit sac

**Mesures:** 24x24 cm.

**Fournitures:** 1 pel Woolly Hugs ROPE 360.01, 360.33, 360.15, 1 crochet no. 5-6, poignée pour sac en simili cuir brun 916.92.

**Abréviations:** maille en l'air = ml, maille serrée = ms, demi-maille serrée = demi-ms, rang = r, tour = t.

**Point à crocheter I:** Mailles serrées.

**Réalisation:**

Pour le fond en pink croch 24 ml. Croch 6 r au point à crocheter I. A la fin de chaque r avant tourner croch 1 ml.

Pour la partie latérale du sac border le fond d'un t de ms, à chaque coin croch 2 ms dans 1 m.

Ensuite croch 6 t en pink, 6 t en blanc et 6 t en beige au point à crocheter en spirales, en piquant uniquement dans le brin arrière. Marquer le début du t par un fil ou un marqueur de mailles. Pour finir croch 1 demi-ms dans la ms suivante et ensuite croch 1 t de ms au point d'écrevisse. Couper le fil et le passer dans la première ms.

**Finitions:** Couper 1 poignée de sac en deux et arrondir les intersections. A l'aide de la pince perforatrice, percer les mêmes trous à chaque intersection qu'aux extrémités opposées et coudre les poignées selon la photo.